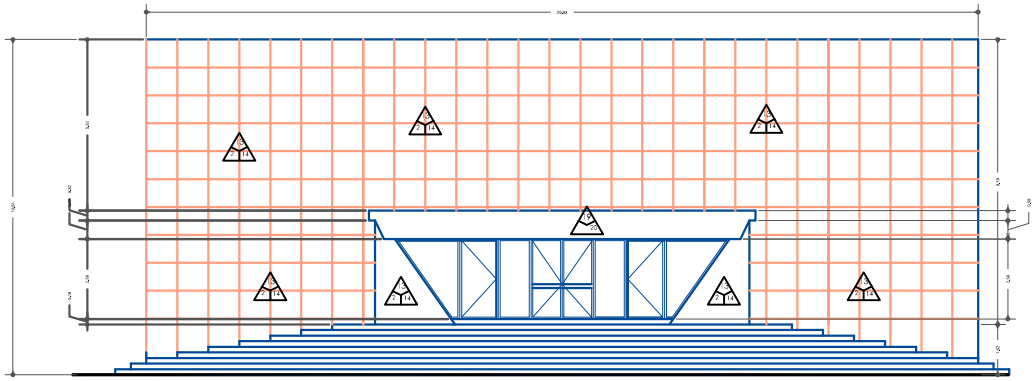

FACHADA FRONTAL

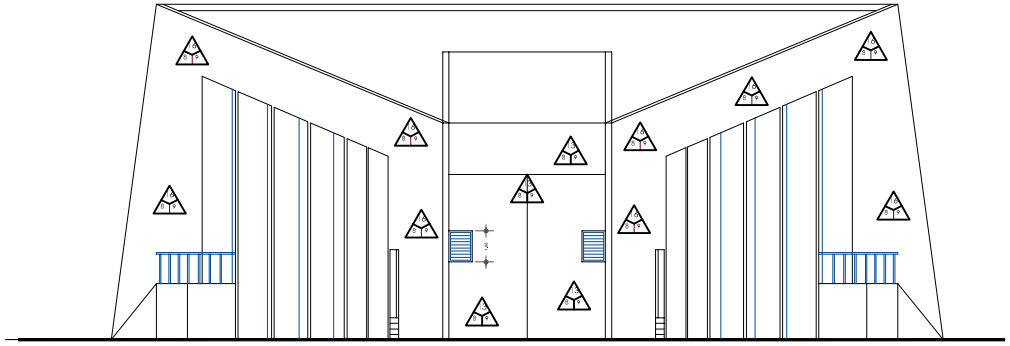

FACHADA POSTERIOR

SIMBOLOGIA DE ACABADOS

pisos

1.- preparación
2.- preacabado
3.-acabado final

1.- Preparación de sitio base de tepetate compactado en capas de 20 cms. con humedad relativa aplanado a mano o con maquina
2.-firme de concreto simple de 10 cms. de espesor prop: 1:4 cemento , arena, grava rustica con regla. segun niveles de piso, malla electrosoldada para piso de 6/6-10/10 anclajes a trabe de liga.
3.- Acabado pulido con cemento ecoblanco en losas de 3.00x3.00 con valleadas en juntas

4.- preparación con cama de arena y acabado con adoquete de 15 cms color rojo junteado con arena fina de la región.
5.-piso final con azulejo antideslizante modelo marino 20x20 color gris asentado con pasta pegazulejo y junteado con pasta de cemento blanco al 100%.
6.-Aplaqueo de escalones a base de concreto tipo guarnición de concreto simple f'c=200 kg/cm2 de 15x25 cms. ver detalle

7.- forjado de escalones a base de tabique rojo recocido, aplanado conmezcla de cemento arena prop: 1:4

8.- Preparación inicial con losa de concreto armada de 10 cm. de espesor prop:: 1:3.

9.- acabado final loseta de cerámica de 1 cm. de espesor, modelo mezzo 30x30 de la linea capa marmoleado, con boquilla de 1cm color blanco asentado con mezcla de cemento y arena cernida proporción 1:4. a hilo y a nivel segun proyecto.

10.- acabado final loseta de cerámica de 1 cm. 45x45 amsterdam de linea metropolis interceramic, antideslizante colocado con mezcla de cemento-arena prop. 1:3 y junteado con cemento b.co. al 100%

11.- acabado con parket de madera de encino o nogal, dos capas de barniz transparente tipo marino Sayer Lack

12.- acabado lavado con grano de marmol 19mm granulometria, con color rojo terracota, mezcla cem-arena prop. 1:3

13.- acabado con tapete antiinflamable para tratico pesado, color gris oxford.

muros

1.- preparación
2.- preacabado
3.-acabado final

1.-Muro de tabique rojo recocido de 12x28 cm. colocado con mortero de cemento prop: 1:5 ligado con trabe de cerramiento
2.- Aplanado de mezcla de 2 a 2.5 cm. de espesor, reglado y a plomo , cernido a llana de madera, prop: 1:5 con arena de la región.
3.- Pintura vinílica tipo relles para interior de primera, tipo lavable color canela codigo(1) definido en obra en dos capas sobre una de sellador.
4.- Zocalo con remate modelo rioja sin/remate 9x30cms. colocado con pasta pegazulejo, junteado con cemento blanco al 100% en pasta, a hilo y a plomo, segun proyecto.
5.- pasta granit mortl travertino(mt) 9587 de textura.
6.- Lambrin de azulejo de 25x36 limoges verde de la linea limoges y antibes, colocado con pasta adhesiva pegazulejo, a plomo y a hilo, junteado con cemento blanco al 100%. a una altura de 1.70 sobre n.p.t. terminado con cenefa de 12.5 cm la mitad de un azulejo modelo limoges gris y boquilla de pvc
6.-Aplanado cerroteado : con mezcla de cemento y granzón de 1/4" diam. prop: 1:4
9.- Pintura vinílica para exteriores de primera, tipo lavable, marca comex, colores indicados en obra incluye una capa de sellador y dos capas de pintura.

10.- Preparación y acabado final concreto armado aparente con cimbra nueva de triplay con chaflan en aristas y pintura vinílica de colorquicolor colores.

11.-Muro de 21cms. colocado con mezcla de mortero prop: 1:3 ligado con trabe de cerramiento y desplantado sobre cadena de cimentación previamente impermeabilizado con emulsión asfáltica y membrana plástica o de asbesto.

12.-Muro de bloque de vidrio, turquesa sofisado de 19x19x8cm. de la linea tisanza vetroatteio, jager, asentado con cemento blanco al 100%

13.-Muro de panel "W" colocado sobre dala de desplante anclada con acero de refuerzo y embutido con mezcla de cemento arena proporción 1:3 a hilo y a plomo.

14.- acabado con recubrimiento granit carrara de textura 9593 rojo veronica(rv).

15.- Aplanado con mezcla de cemento-arena prop. 1:2.5. acabado fino llana de madera regla a plomo

16.- Muro de concreto armado

17.- Lambrin de madera de cedro rojo barnizado con aplicación de sellador a dos capas.

18.- base de muro de panel "W" anclado con varilla de 3/8"@1.00m sobre la trabe de desplante o contratrabe, refuerzo longitudinal con varilla de 3/8"@1.00m. embutido con mezcla de cemento arena proporción: 1:3 en capas de 1 a 2 cms. de espesor con acabado fino a llana de madera, a plomo y a regla. curar por 72 hrs.

19.-base en columnas de concreto armado con cimbra sonotubo.

20.-recubrimiento final con granit carrara, 9356 rasgo 3 bc.70%y8 30%.

techo

1.- preparación
2.- preacabado
3.-acabado final

1.- Losa inclinada de concreto macizo de 10 cm. armada con acero de refuerzo, con cimbra de triplay de pino de primera superficie limpia libre de sobrantes y resanes de huecos.
2.- firme en losa con capa de mezcla de cemento arena a hilo y a regla reglea do con acabado a lino con llana de madera prop: 1:3.

3.-impermeabilizante tipo tester terracota en dos capas en frio con membrana tester flex o similar con riego de arena.

4.- cubierta con panel "W" anclado con varilla de refuerzo de 3/8" @45 cms. embutido con mezcla de cemento arena proporción 1:3 curado por 72hs.
5.-enterrado de mezcla de cemento arena prop: 1:3 acabado fino con llana de madera, y capa impermeabilizante terracota con membrana tipo tester-flex

plafón

1.- preparación
2.- preacabado
3.-acabado final

1.- Losa de concreto armado con acero de refuerzo, , con cimbra aparente de triplay pino de primera, , superficie limpia resanes de huecos y sin sobrantes .

2.- falso plafón, con panel de acustone, sandrift, de usg, 61x61.

3.- Sellador vinílico en dos capas.

4.- Pintura vinílica para interiores de primera tipo lavable en dos capas color blanco mate.

5.- Losa de panel "W" armado con acero de refuerzo, varilla de 3/8"@0.45cms en ambos sentidos fraguado en relleno interior con mezcla de cemento arena proporción 1:3 curado por 72 hrs.y por el exterior color con capa de compresión de 5 cms de espesor proporción 1:3 integral fibra de vidrio. superficie limpia resanes de huecos y sin sobrantes .

5.- base de lamina multipanel colocado sobre armadura de acero. de perfil estructural.

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
CENTRO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

UNISTMO

PROYECTO: AUDITORIO

PLANO DE ACABADOS

SUPERVISOR DE OBRA: ARQ. CLAUDIA RUIZ LÓPEZ

FECHA: [illegible] | ESCALA: [illegible] | CLAVE: ACA-01

RECTOR DE LA UNISTMO: DR. HERBERTO OJEDA VÁZQUEZ

VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: LIC. CÉSAR PORFIRIATO CASTILLO CRUZ